

## Sicherheitsprüfhaube HPH 4




Die Standardgrundabmessungen der Tandem Prüfhaube HPH 4 können optional in Höhe (HE Raster) und Tiefe (50 mm Raster) geändert werden.

Die Tandem Prüfhaube HPH 4 ermöglicht das gleichzeitige Prüfen und Kontaktieren der Prüflinge. Während in der einen Kammer die Prüfung erfolgt, kann in der anderen Kammer der Prüfling entnommen und ein neuer kontaktiert werden. Die Acrylhaube wird einfach von der einen zu der anderen Kammer geschoben. Ein Freiraum hinter den Kammern ermöglicht den Einbau von z.B. Hochspannungsrelais. Je Kammer ist eine Adapterwechselplatte vorhanden. Die Haube kann auf einen Tischarbeitsplatz gestellt werden, ist aber auch für den Einbau in einem Doppel 19" Rack konzipiert.

### Maße HPH4

mm	
Außenmaße B	900
H	480
T	600

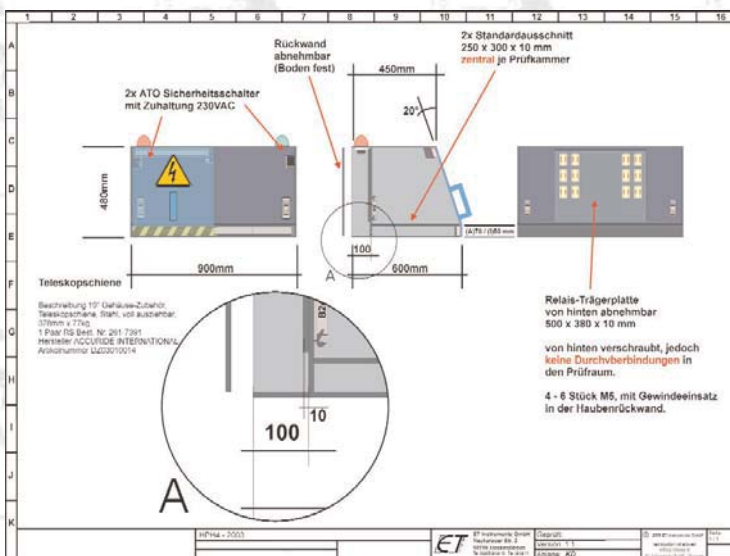

### Optionen für HPH 4

Nr.	Optionsbezeichnung
H01	Sicherheitsschalter mit Verriegelung 24 VDC
H02	Sicherheitsschalter mit Verriegelung 230 VAC
H03	Sicherheitslampen rot und grün aufgebaut
H04	Übergabestecker B16
H05	Übergabestecker Multikontakt ohne Einsätze
H06	Europfistecckdose
H07	Pneumatische Europfistecckdose eingebaut
H08x	Übergabestecker Polklemmen x=Anzahl
H09	Pneumatik Anschluß zum Heben und Senken eines Zylinders ( incl. Druckminderer )
H10	Zusätzliche Adapterplatte
H11x	Größere Tiefe Innenraum x = Maß in mm
H12x	Größere Höhe Innenraum x = Maß in mm

Die Optionen H 01, 02, 04, 05, 06, 08 enthalten keine Verdrahtung, diese kann optional angeboten werden.